


PRZESŁO OGRODZENIA -SŁUPEK BEZ PODPORY

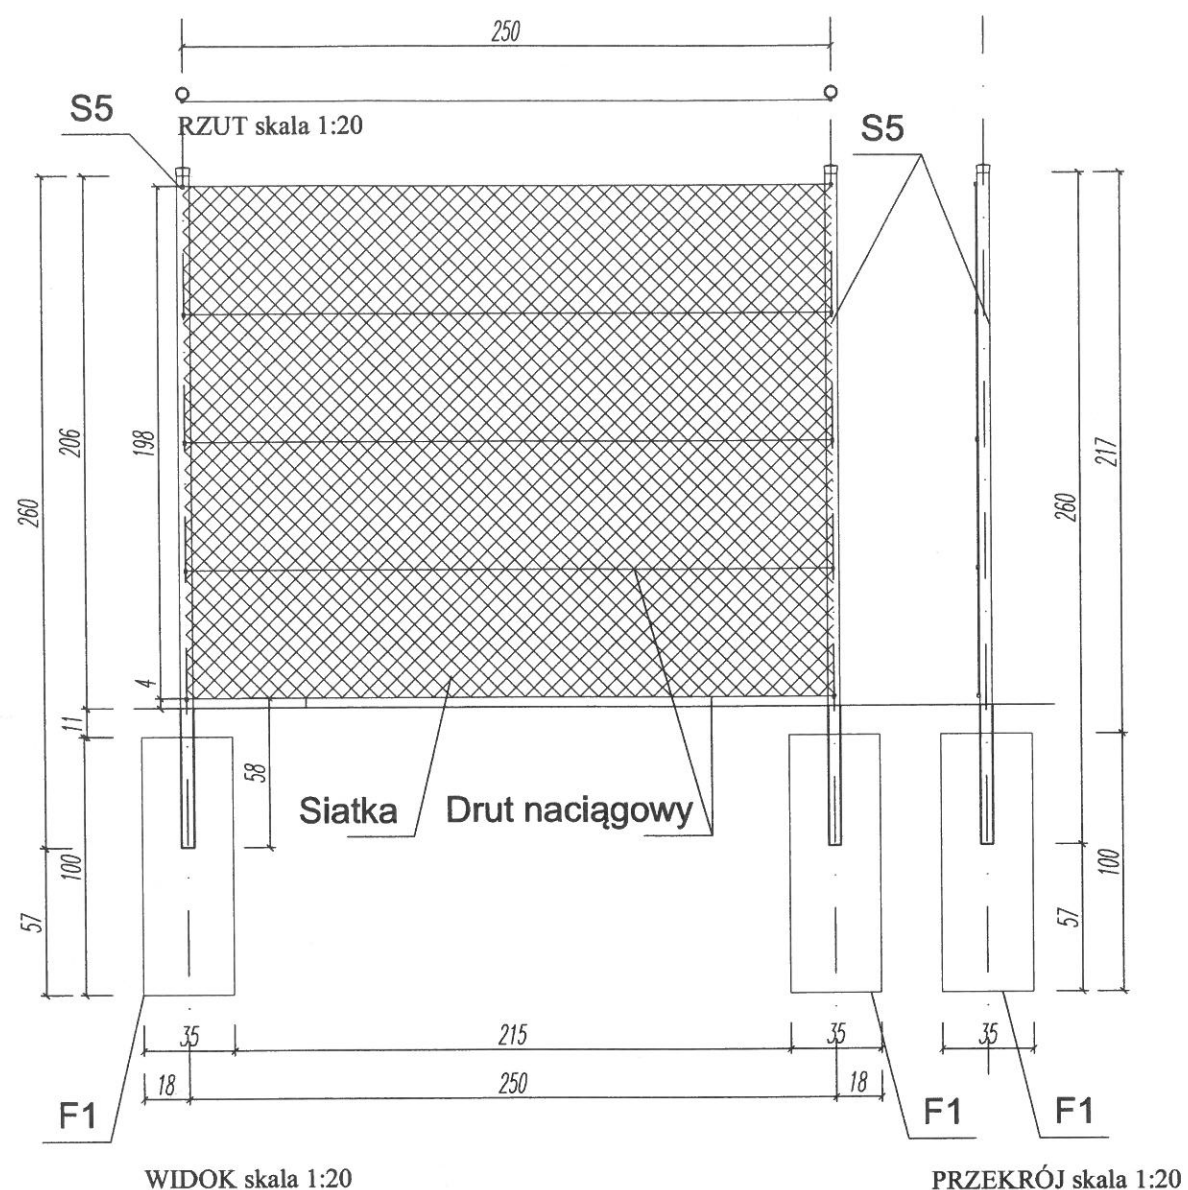

PRZESŁO OGRODZENIA -SŁUPEK BEZ PODPORY


Siatka pleciona z drutu ocynkowanego, powlekanego PVC, oczka w kształcie rombu, elastyczna struktura siatki. Oczko 40mm, średnica drutu 3,5mm, wysokość 2,0m, kolor RAL6005.

Słupy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, okrągłe:
 - S1-naciągowe: średnica 76mm, gr. ścianki 3,0mm, wysokość 4750mm, kolor RAL6005,
 -S5-pośrednie: średnica 48mm, gr. ścianki 1,5mm, wysokość 2600mm, kolor RAL6005.
 -Zakończenia słupków uzupełnione plastikowym kapturkiem.

Druty naciągowe i wiązałkowe ocynkowane i powleczone PVC(max co 50 cm):
 -naciągowe: średnica 3,8mm, pokrycie PVC,długość zwoju 55m i 110m, kolor RAL6005.
 -wiązałkowy:średnica 2,0mm, pokrycie PVC,długość zwoju 50m i 110m, kolor RAL6005.

F3-fundament 60x35x100 z betonu B-25 (szklanki betonowe)

PRZESŁO OGRODZENIA -SŁUPEK Z PODPORĄ

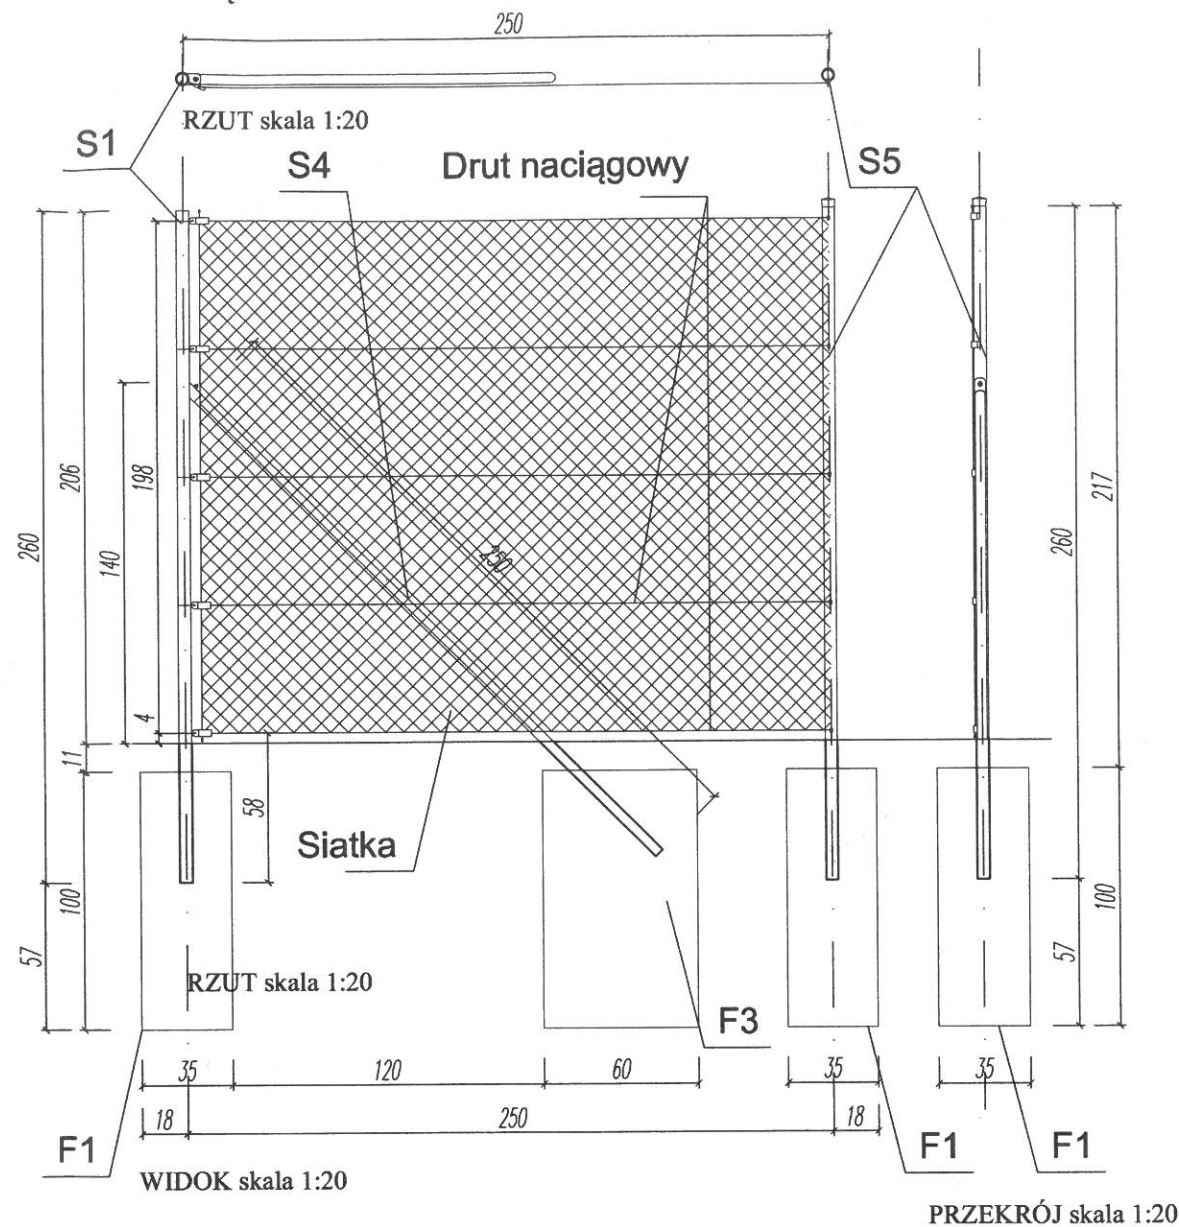

PRZESŁO OGRODZENIA -SŁUPEK Z PODPORĄ

Siatka pleciona z drutu ocynkowanego, powlekanego PVC, oczka w kształcie rombu, elastyczna struktura siatki. Oczko 40mm, średnica drutu 3,5mm, wysokość 2,0m, kolor RAL6005.

Słupy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, okrągłe:
 - S1-naciągowe: średnica 76mm, gr. ścianki 3,0mm, wysokość 4750mm, kolor RAL6005,
 -S4-podporowe: średnica 38mm, gr. ścianki 1,25mm, wysokość 2500mm, kolor RAL6005.(montaż pod kątem 45°)
 -S5-pośrednie: średnica 48mm, gr. ścianki 1,5mm, wysokość 2600mm, kolor RAL6005.
 -Zakończenia słupków uzupełnione plastikowym kapturkiem.

Druty naciągowe i wiązałkowe ocynkowane i powleczone PVC(max co 50 cm):
 -naciągowe: średnica 3,8mm, pokrycie PVC,długość zwoju 55m i 110m, kolor RAL6005.
 -wiązałkowy:średnica 2,0mm, pokrycie PVC,długość zwoju 50m i 110m, kolor RAL6005.

F1-fundament 35x35x100 z betonu B-25 (szklanki betonowe)
 F3-fundament 60x35x100 z betonu B-25 (szklanki betonowe)

UWAGI:
 1. WYMIARY PODANE W CENTYMETRACH
 2. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 3. PRZED WYKONANIEM NALEŻY ZLECIĆ WYKONAWCY DOMIAR W NATURZE
 4. ILOŚCI ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM